



Cat®

302.7 CR

(CON SOTTOCARRO FISSO)

MINIESCAVATORE

CARATTERISTICHE:

Il miniescavatore Cat® 302.7 CR offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

COMFORT TUTTO IL GIORNO

- È possibile scegliere tra un tettuccio o una cabina sigillata e pressurizzata che può essere dotata di aria condizionata, poggiatesta regolabili e un sedile con sospensioni a richiesta per garantire il massimo comfort per tutta la giornata di lavoro.

FACILITÀ DI UTILIZZO

- I comandi sono facili da usare e il monitor LCD intuitivo di nuova generazione permette di leggere facilmente le informazioni sulla macchina. È anche possibile montare un monitor touchscreen avanzato.

MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

- Con l'opzione Cat Stick Steer è ancora più facile spostarsi in cantiere. Si passa facilmente dai tradizionali comandi di traslazione con leve e pedali ai comandi del joystick per spostare la macchina e azionare la lama. Il vantaggio di fare meno sforzo e di avere un controllo migliorato è a portata di mano!

PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN COMPATTO

- Le prestazioni di sollevamento e scavo permettono di svolgere più velocemente il lavoro. Il design a raggio compatto consente di accedere e lavorare negli spazi più ristretti. Il flottaggio della lama facilita la pulizia.

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- La vostra sicurezza è la nostra priorità. Il miniescavatore Cat è progettato per lavorare sempre in sicurezza. Le luci di lavoro di cortesia e una cintura di sicurezza retrattile fluorescente sono solo un paio delle caratteristiche di sicurezza che abbiamo inserito nella macchina.

MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ PIÙ BREVI

- Manutenzione rapida e semplice per il miniescavatore Cat. I punti di controllo di routine sono di facile accesso a terra grazie agli sportelli laterali. L'esclusivo tettuccio o cabina inclinabile consente di raggiungere, se necessario, altre aree di manutenzione.

COSTI DI ESERCIZIO RIDOTTI

- Dotato di funzionalità quali funzionamento al minimo automatico, spegnimento automatico del motore e idraulica efficiente con pompa a cilindrata variabile, il miniescavatore Cat è stato progettato con l'obiettivo di ridurre i costi di esercizio.

ASSISTENZA IMPAREGGIABILE DEI DEALER

- Il dealer Cat vi aiuta a raggiungere gli obiettivi commerciali. Il vostro dealer è pronto a fornire non solo soluzioni relative all'attrezzatura, ma anche la formazione degli operatori per esigenze di servizio e altro ancora.

Caratteristiche tecniche

Motore

Modello motore	C1.1 Turbo	
Potenza netta a 2.400 giri/min		
ISO 9249, 80/1269/EEC	17,6 kW	23,6 hp
Potenza lorda a 2.400 giri/min		
SAE J1995:2014	18,4 kW	24,7 hp
Alesaggio	77,0 mm	3,0 in
Corsa	81,0 mm	3,2 in
Cilindrata	1,1 L	69,0 in ³

- Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
- La potenza netta indicata è quella disponibile al volante quando il motore è alla velocità nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola, la presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore, come configurati in fabbrica.

Pesi

Peso operativo minimo con tettuccio*	2.560 kg	5.645 lb
Peso operativo massimo con tettuccio**	2.925 kg	6.450 lb
Peso operativo minimo con cabina*	2.680 kg	5.909 lb
Peso operativo massimo con cabina**	3.050 kg	6.725 lb
EU: peso su targhetta CE con tettuccio***	2.695 kg	5.942 lb
EU: peso su targhetta CE con cabina***	2.800 kg	6.174 lb

*Il peso minimo è dato da cingoli in gomma, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, benna e nessun contrappeso extra.

**Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna e contrappeso extra.

***Il peso su targhetta CE si basa sulla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.



Miniescavatore 302.7 CR

Aumento di peso rispetto alla configurazione minima

Cabina	125 kg	276 lb
Contrappeso (leggero)	100 kg	221 lb
Contrappeso (extra)	250 kg	551 lb
Avambraccio lungo	15 kg	33 lb
Cingoli in acciaio	100 kg	221 lb

Sistema di marcia

Velocità di marcia - Alta	4,5 km/h	2,8 mph
Velocità di marcia - Bassa	2,6 km/h	1,6 mph
Forza di trazione massima - Alta velocità	15,6 kN	3.507 lbf
Forza di trazione massima - Bassa velocità	26,8 kN	6.025 lbf
Pressione a terra - Peso minimo	24,2 kPa	3,5 psi
Pressione a terra - Peso massimo	29,0 kPa	4,2 psi
Pendenza (massima)	30 gradi	

Capacità di rifornimento di servizio

Sistema di raffreddamento	4,0 L	1,1 gal
Olio motore	4,0 L	1,1 gal
Serbatoio del combustibile	45,0 L	11,9 gal
Serbatoio idraulico	18,0 L	4,8 gal
Impianto idraulico	35,0 L	9,2 gal

Impianto idraulico

Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile		
Portata della pompa a 2.400 giri/min	100 L/min	26 gal/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura	245 bar	3.553 psi
Pressione di funzionamento - Marcia	245 bar	3.553 psi
Pressione di funzionamento - Rotazione	176 bar	2.553 psi
Circuito ausiliario - Primario		
Flusso*	65 L/min	17 gal/min
Pressione*	245 bar	3.553 psi
Circuito ausiliario - Secondario		
Flusso*	25 L/min	7,0 gal/min
Pressione*	245 bar	3.553 psi
Forza di scavo - Avambraccio (standard)	13,8 kN	3.102 lbf
Forza di scavo - Avambraccio (lungo)	12,3 kN	2.765 lbf
Forza di scavo - Benna	23,3 kN	5.238 lbf

*Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, se il flusso aumenta, la pressione diminuisce.

Sistema di rotazione


Velocità di rotazione della macchina	9,0 rpm
Rotazione braccio - Sinistra	75 gradi
Rotazione braccio - Destra	50 gradi

Lama

Larghezza	1.570 mm	61,8"
Altezza	320 mm	12,6"

Certificazione – Cabina e tettoia

Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
TOPS (Tip Over Protective Structure)	ISO 12117:1997
Protezione superiore	ISO 10262:1998 (Livello I)

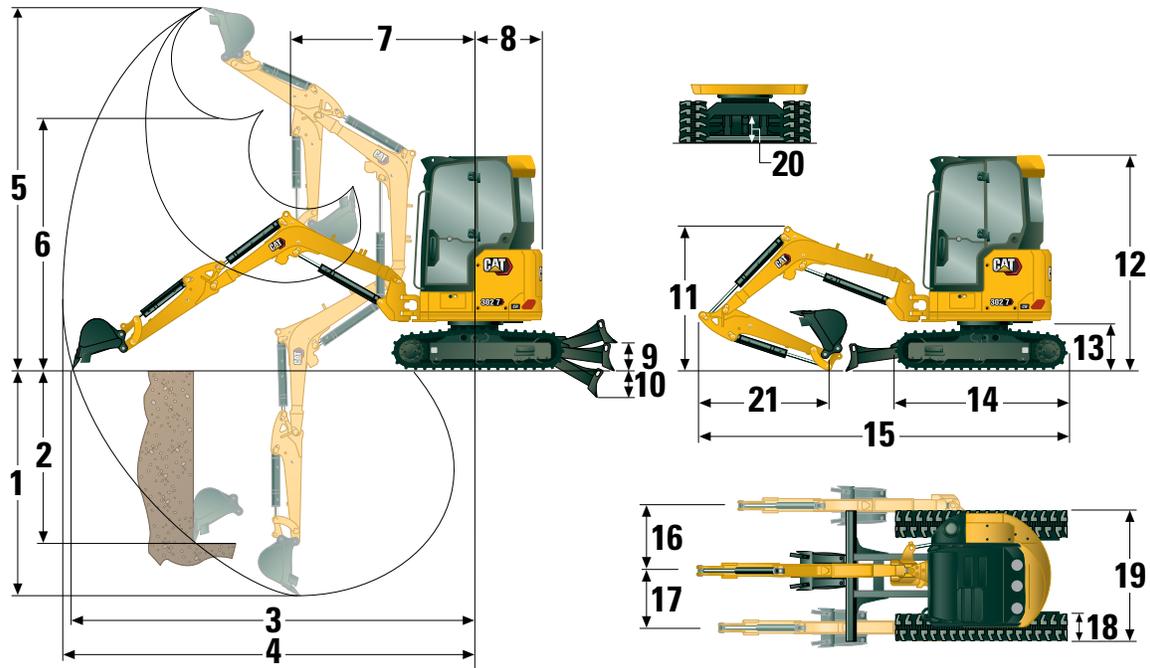

Dimensioni

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
1 Profondità di scavo	2.510 mm (98,8")	2.710 mm (106,7")
2 Parete verticale	1.870 mm (73,6")	2.050 mm (80,7")
3 Sbraccio massimo a terra	4.510 mm (177,6")	4.710 mm (185,4")
4 Sbraccio massimo	4.660 mm (183,5")	4.850 mm (190,9")
5 Altezza di scavo massima	4.270 mm (168,1")	4.390 mm (172,8")
6 Gioco di scarico massimo	2.950 mm (116,1")	3.070 mm (120,9")
7 Sbraccio con braccio ritratto	1.710 mm (67,3")	1.730 mm (68,1")
8 Rotazione posteriore		
senza contrappeso	775 mm (30,5")	775 mm (30,5")
con contrappeso (leggero)	845 mm (33,3")	845 mm (33,3")
con contrappeso (extra)	890 mm (35,0")	890 mm (35,0")
9 Massima altezza della lama	395 mm (15,6")	395 mm (15,6")
10 Massima profondità della lama	515 mm (20,3")	515 mm (20,3")
11 Altezza del braccio in posizione di trasporto	1.560 mm (61,4")	1.650 mm (65,0")
12 Altezza totale di spedizione	2.480 mm (97,6")	2.480 mm (97,6")
13 Altezza del cuscinetto di rotazione	560 mm (22,0")	560 mm (22,0")
14 Lunghezza totale del carro	2.010 mm (79,1")	2.010 mm (79,1")
15 Lunghezza totale di spedizione†	4.240 mm (166,9")	4.280 mm (168,5")
16 Rotazione del braccio a destra	830 mm (32,7")	830 mm (32,7")
17 Rotazione del braccio a sinistra	605 mm (23,8")	605 mm (23,8")
18 Larghezza pattino/cinghia del cingolo	300 mm (11,8")	300 mm (11,8")
19 Larghezza cingolo	1.570 mm (61,8")	1.570 mm (61,8")
20 Distanza libera da terra	310 mm (12,2")	310 mm (12,2")
21 Lunghezza avambraccio	1.060 mm (41,7")	1.260 mm (49,6")

†La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.

Miniescavatore 302.7 CR

Cabina

Capacità di sollevamento - Configurazione minima			Raggio del punto di sollevamento - 2 m (6,6 ft)			Raggio del punto di sollevamento - 3 m (9,8 ft)			Raggio del punto di sollevamento (massimo)			
			Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	m (ft)
Altezza del punto di sollevamento			Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		
3 m (9,8 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*777 (*1.713)	567 (1.250)	493 (1.087)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	416 (917)	330 (730)	3,30 (10,8)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)				*378 (*833)	*378 (*833)	368 (811)	354 (777)	3,54 (11,6)		
2 m (6,6 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*886 (*1.953)	553 (1.219)	479 (1.056)	*426 (*939)	*426 (800)	315 (694)	386 (853)	3,86 (12,7)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*799 (*1.761)	553 (1.219)	479 (1.056)	*347 (*765)	*347 (730)	287 (633)	406 (894)	4,06 (13,3)		
1 m (3,3 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.162 (*2.562)	517 (1.140)	445 (981)	*443 (*977)	*443 (728)	286 (631)	403 (887)	4,03 (13,2)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.097 (*2.418)	515 (1.135)	443 (977)	*360 (*794)	*360 (668)	262 (578)	422 (930)	4,22 (13,8)		
0 m (0 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	928 (2.046)	767 (1.691)	*1.299 (*2.864)	493 (1.087)	422 (930)	*525 (*1.157)	345 (761)	298 (657)	3,85 (12,6)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	914 (2.015)	754 (1.662)	*1.282 (*2.826)	486 (1.071)	415 (915)	*420 (*926)	313 (690)	270 (595)	4,05 (13,3)

Il peso minimo è dato da cabina, cingoli in gomma, nessun contrappeso extra, operatore, serbatoio del combustibile pieno e lama.

Capacità di sollevamento - Configurazione massima			Raggio del punto di sollevamento - 2 m (6,6 ft)			Raggio del punto di sollevamento - 3 m (9,8 ft)			Raggio del punto di sollevamento (massimo)			
			Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	m (ft)
Altezza del punto di sollevamento			Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		
3 m (9,8 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*777 (*1.713)	734 (1.618)	595 (1.312)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	330 (730)	3,30 (10,8)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)				*378 (*833)	*378 (*833)	*378 (*833)	354 (777)	3,54 (11,6)		
2 m (6,6 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*886 (*1.953)	719 (1.585)	581 (1.281)	*426 (*939)	*426 (*939)	392 (864)	386 (853)	3,86 (12,7)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*799 (*1.761)	721 (1.590)	583 (1.285)	*347 (*765)	*347 (*765)	*347 (*765)	406 (894)	4,06 (13,3)		
1 m (3,3 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.162 (*2.562)	684 (1.508)	548 (1.208)	*443 (*977)	*443 (*977)	360 (794)	403 (887)	4,03 (13,2)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.097 (*2.418)	683 (1.506)	547 (1.206)	*360 (*794)	*360 (*794)	332 (732)	422 (930)	4,22 (13,8)		
0 m (0 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	*1.194 (*2.632)	939 (2.070)	*1.299 (*2.864)	659 (1.453)	525 (1.157)	*525 (*1.157)	464 (1.023)	375 (827)	3,85 (12,6)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	*1.190 (*2.623)	928 (2.046)	*1.282 (*2.826)	653 (1.440)	519 (1.144)	*420 (*926)	*420 (*926)	344 (758)	4,05 (13,3)

Il peso massimo è dato da cabina, cingoli in acciaio, contrappeso extra, operatore, serbatoio del combustibile pieno e lama.

Tettuccio

Capacità di sollevamento - Configurazione minima			Raggio del punto di sollevamento - 2 m (6,6 ft)			Raggio del punto di sollevamento - 3 m (9,8 ft)			Raggio del punto di sollevamento (massimo)			
			Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	m (ft)
Altezza del punto di sollevamento			Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		
3 m (9,8 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*777 (*1.713)	535 (1.179)	466 (1.027)	*470 (*1.036)	450 (992)	393 (866)	330 (730)	3,30 (10,8)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)				*378 (*833)	*378 (*833)	348 (767)	354 (777)	3,54 (11,6)		
2 m (6,6 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*886 (*1.953)	520 (1.146)	452 (996)	*426 (*939)	340 (750)	296 (653)	386 (853)	3,86 (12,7)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*799 (*1.761)	523 (1.153)	455 (1.003)	*347 (*765)	311 (686)	270 (595)	406 (894)	4,06 (13,3)		
1 m (3,3 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.162 (*2.562)	485 (1.069)	418 (922)	*443 (*977)	308 (679)	268 (591)	403 (887)	4,03 (13,2)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.097 (*2.418)	485 (1.069)	418 (922)	*360 (*794)	284 (626)	246 (542)	422 (930)	4,22 (13,8)		
0 m (0 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	868 (1.914)	719 (1.585)	*1.299 (*2.864)	460 (1.014)	395 (871)	*525 (*1.157)	321 (708)	278 (613)	3,85 (12,6)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	860 (1.896)	711 (1.567)	*1.282 (*2.826)	456 (1.005)	390 (860)	*420 (*926)	293 (646)	253 (558)	4,05 (13,3)

Il peso minimo è dato da tettuccio, cingoli in gomma, nessun contrappeso extra, operatore, serbatoio del combustibile pieno e lama.

Capacità di sollevamento - Configurazione massima			Raggio del punto di sollevamento - 2 m (6,6 ft)			Raggio del punto di sollevamento - 3 m (9,8 ft)			Raggio del punto di sollevamento (massimo)			
			Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	m (ft)
Altezza del punto di sollevamento			Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		
3 m (9,8 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*777 (*1.713)	703 (1.550)	572 (1.261)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	330 (730)	3,30 (10,8)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)				*378 (*833)	*378 (*833)	*378 (*833)	354 (777)	3,54 (11,6)		
2 m (6,6 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*886 (*1.953)	688 (1.517)	558 (1.230)	*426 (*939)	*426 (*939)	375 (827)	386 (853)	3,86 (12,7)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*799 (*1.761)	690 (1.521)	559 (1.232)	*347 (*765)	*347 (*765)	344 (758)	406 (894)	4,06 (13,3)		
1 m (3,3 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.162 (*2.562)	653 (1.440)	524 (1.155)	*443 (*977)	423 (933)	343 (756)	403 (887)	4,03 (13,2)		
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.097 (*2.418)	652 (1.437)	523 (1.153)	*360 (*794)	*360 (*794)	316 (697)	422 (930)	4,22 (13,8)		
0 m (0 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	1177 (2.595)	897 (1.978)	*1.299 (*2.864)	628 (1.385)	501 (1.105)	*525 (*1.157)	442 (974)	357 (787)	3,85 (12,6)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	1.166 (2.571)	887 (1.955)	*1.282 (*2.826)	622 (1.371)	495 (1.091)	*420 (*926)	406 (895)	327 (721)	4,05 (13,3)

Il peso massimo è dato da tettuccio, cingoli in acciaio, contrappeso extra, operatore, serbatoio del combustibile pieno e lama.

*I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Le capacità di sollevamento si riferiscono all'avambraccio standard.

Attrezzatura standard e a richiesta

L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

	Standard	A richiesta		Standard	A richiesta
MOTORE			CABINA (continua)		
Motore Cat® C1.1 Turbo (U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)	✓		Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")	✓	
Minimo del motore automatico	✓		Appendiabiti	✓	
Arresto automatico del motore	✓		Portabicchiere	✓	
Sistema automatico di traslazione a due velocità	✓		Vano portaoggetti	✓	
Separatore acqua/combustibile	✓		Lucernaio	✓	
Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutte le regioni)	✓		Perni di montaggio per la parte anteriore	✓	
Pompa a pistoni a cilindrata variabile	✓		Avvisatore acustico	✓	
Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso	✓		Luce interna (solo cabina)	✓	
IDRAULICA			Luce braccio, alogena (non disponibile in tutte le regioni)	✓	
Pompa elettronica Smart Tech	✓		Luci anteriori a LED		✓
Accumulatore	✓		Luci a LED anteriori e posteriori		✓
Freno di rotazione automatico	✓		Luce braccio a LED		✓
Tubazioni idrauliche ausiliarie	✓		Tasca portacellulare	✓	
Flusso ausiliario a uno e due vie	✓		Specchietti, lato sinistro e lato destro		✓
Flusso ausiliario continuo	✓		Radio - Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)		✓
Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie	✓		Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)	✓	
CABINA			- Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento	✓	
Tettuccio inclinabile o cabina inclinabile	✓		- Manutenzione e monitoraggio della macchina	✓	
Cabina con climatizzatore		✓	- Prestazioni e regolazioni della macchina	✓	
Cabina con riscaldamento		✓	- Codice di sicurezza numerico	✓	
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I	✓		- Più lingue	✓	
Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008	✓		- Contaore con interruttore Wake Up	✓	
Struttura TOPS - ISO 12117:1997	✓		- Jog Dial (solo cabina)	✓	
Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick	✓		Monitor avanzato di nuova generazione		✓
Controllo velocità di traslazione	✓		- Touchscreen		✓
Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)	✓		- Sistema di riferimento cantiere		✓
Poggiapolsi regolabili	✓		- Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)		✓
Tappetino lavabile	✓		- Codice di sicurezza numerico		✓
Pedali di comando marcia e leve manuali	✓				
Nessun pedale di comando marcia e leva manuale (a richiesta in alcune regioni)		✓			
Sicurezza della macchina	✓				
Chiave standard con codice di accesso	✓				
Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando		✓			
Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)	✓				
Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)	✓				
Sedile senza sospensioni in vinile (solo tettuccio) (non disponibile in tutte le regioni)		✓			
Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi	✓				

Miniescavatore 302.7 CR

Attrezzatura standard e a richiesta

L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

	Standard	A richiesta		Standard	A richiesta
SOTTOCARRO			IMPIANTO ELETTRICO		
Cinghia in gomma (larghezza 300 mm/11,8")	✓		Batteria 12 volt	✓	
Cingoli in acciaio (larghezza 300 mm/11,8")		✓	Software (macchina e monitor)	✓	
Lame apripista	✓		Batteria esente da manutenzione	✓	
Lama apripista con flottaggio	✓		Scollegamento della batteria	✓	
Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo	✓		Avvisatore acustico	✓	
BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI			Presa di alimentazione 12 volt	✓	
Braccio monopezzo (2.085 mm/82,1")	✓		Product Link PL243 (si applica la normativa)		✓
Avambraccio standard (1.060 mm/41,7")	✓		Product Link PL643 (si applica la normativa)		✓
Avambraccio lungo (1.260 mm/49,6")		✓	Allarme di marcia (standard in alcune regioni)		✓
Predisposizione per pala frontale	✓		PROTEZIONI		
Attacco diretto	✓		Protezione anteriore in policarbonato a metà altezza (solo tettuccio)		✓
Attacco manuale a doppio blocco		✓	Protezione anteriore in policarbonato (ISO 10262 1998 Livello I e EN356 P5A)		✓
Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)	✓		ALTRO		
Occhiello di sollevamento certificato (a richiesta in alcune regioni)	✓		Compatibilità con bio-olio		✓
Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli		✓	Scarico Eco		✓
Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie		✓	Riscaldatore della camicia d'acqua		✓
Tubazioni deviazione benna		✓	Contrappeso leggero (100 kg/221 lb)		✓
Valvola di ritegno di abbassamento del braccio		✓	Contrappeso extra (250 kg/551 lb)		✓
Valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio		✓			
Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)		✓			

Dichiarazione ambientale del 302.7 CR (sottocarro fisso)

Le seguenti informazioni si applicano alla macchina al momento della produzione finale configurata per la vendita nelle regioni coperte nel presente documento. Il contenuto della presente dichiarazione è valido dalla data di emissione; tuttavia, i contenuti relativi alle funzionalità e alle caratteristiche tecniche della macchina sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione della macchina.

Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità in corso e sui nostri progressi, visitate <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motore

- Il motore Cat® C1.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
 - Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a:
 - ✓ Biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)
 - ✓ Combustibili diesel rinnovabili al 100%, olio vegetale idrogenato (HVO, hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid)
- Per un'applicazione corretta, fate riferimento alle linee guida. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).

Vernice

- In base alle migliori conoscenze disponibili, la concentrazione massima consentita, misurata in ppm, dei seguenti metalli pesanti presenti nella vernice, è:
 - Bario < 0,01%
 - Cadmio < 0,01%
 - Cromo < 0,01%
 - Piombo < 0,01%

Prestazioni acustiche

Pressione sonora sull'operatore di 78 dB(A) (ISO 6396:2008)

Pressione sonora esterna media di 94 dB(A) (ISO 6395:2008)

- Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"

Oli e liquidi

- L'industria Caterpillar è piena di liquidi di raffreddamento a base di glicole etilenico. L'antigelo/liquido di raffreddamento motore diesel (DEAC) Cat e il liquido di raffreddamento a lunga durata Cat (ELC) possono essere riciclati. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced è un olio idraulico biodegradabile approvato da EU Ecolabel.
- È probabile che siano presenti liquidi aggiuntivi, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione o la Guida all'applicazione e all'installazione per consigli completi sui liquidi e intervalli di manutenzione.

Caratteristiche e tecnologia

- Le seguenti caratteristiche e tecnologie possono contribuire al risparmio di combustibile e/o alla riduzione del carbonio. Le caratteristiche potrebbero variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.
 - Gli impianti idraulici avanzati bilanciano potenza ed efficienza
 - Il sistema di potenza a richiesta offre la massima efficienza e potenza secondo le necessità e non richiede l'intervento dell'operatore
 - Minimo automatico e arresto automatico del motore
 - Gli intervalli di manutenzione estesi riducono il consumo di liquidi e del filtro
 - Aggiornamento flash remoto e risoluzione dei problemi remota (se in dotazione)

Miniescavatore 302.7 CR

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo www.cat.com

© 2023 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Per informazioni sulle opzioni disponibili, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

ALHQ8349-03 (09-2022)
Sostituisce ALHQ8349-02
Numero di fabbricazione: 07A
(Global excluding
China and Japan)

